


PA 500 AJF 45 A

Пресс-арматура, ORFS, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| Соединение 1 | Гаечная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн. |
| Сокращение | ORFS |
| Норма | ISO 8434-3 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

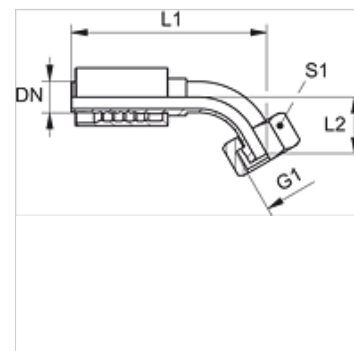

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|--------|--------|------------------------|-----------------|---------|---------|----|
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |
| PA 532 AJF 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 171,5 | 76,0 | 50 |
| PA 540 AJF 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 207,0 | 88,5 | 60 |