


**Свойства**

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
<b>Соединение 1</b>	Гаечная резьба BSP
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
<b>Сокращение</b>	DKOR
<b>Норма</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Комплект поставки</b>	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

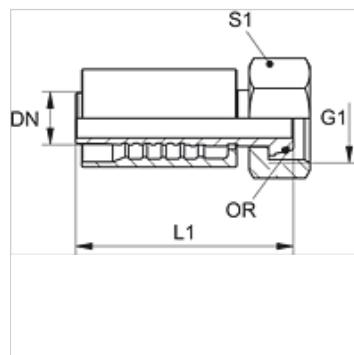

**Изделие**

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (мм)	S1	Кольцо круглого сечения
<b>PA 720 AOB</b>	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	32	17,1 x 1,6
<b>PA 725 AOB</b>	25	16	1"	G 1" -11	102,5	41	22,1 x 1,6
<b>PA 532 AOB A</b>	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	116,0	50	29,1 x 1,6
<b>PA 540 AOB A</b>	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	133,5	55	35,1 x 1,6
<b>PA 550 AOB A</b>	51	32	2"	G 2" -11	147,0	70	48,1 x 1,6

**Варианты изделия**

**PA 500 AOB VA** Пресс-арматура, DKOR, нержавеющая сталь