


# PA 500 AOJ 45 A

Пресс-арматура, DKOJ, угол 45°

**HANSA****FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500          |
| Соединение 1       | Гаечная резьба UN/UNF                           |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 74° с кольцом круглого сечения |
| Сокращение         | DKOJ  |
| Норма              | ISO 8434-2                                      |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)               |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма          |
| Материал           | Сталь   |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                         |

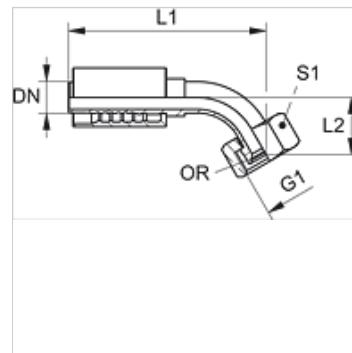

## Изделие

| Наименование    | DN | Размер | Дюймы  | Рабочее давление (бар) | G1             | L1 (мм) | L2 (мм) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|-----------------|----|--------|--------|------------------------|----------------|---------|---------|----|-------------------------|
| PA 720 AOJ 45   | 19 | 12     | 3/4"   | -                      | 1.1/16" -12 UN | 140,0   | 34,5    | 32 | 19,00 x 1,50            |
| PA 725 AOJ 45   | 25 | 16     | 1"     | -                      | 1.5/16" -12 UN | 169,5   | 39,0    | 41 | 25,00 x 1,50            |
| PA 532 AOJ 45 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 420,0                  | 1.5/8" -12 UN  | 199,0   | 49,5    | 50 | 31,47 x 1,78            |
| PA 540 AOJ 45 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 420,0                  | 1.7/8" -12 UN  | 233,0   | 58,0    | 55 | 37,82 x 1,78            |
| PA 550 AOJ 45 A | 51 | 32     | 2"     | 345,0                  | 2.1/2" -12 UN  | 275,0   | 64,0    | 75 | 50,00 x 2,00            |