PA 500 AOJ 45 A


Пресс-арматура, DKOJ, угол 45°

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOJ
Норма	ISO 8434-2
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



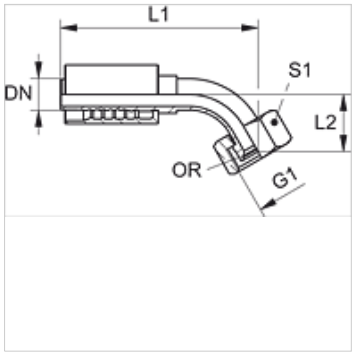

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
PA 720 AOJ 45	19	12	3/4"	-	1.1/16" -12 UN	140,0	34,5	32	19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 45	25	16	1"	-	1.5/16" -12 UN	169,5	39,0	41	25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 45 A	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	199,0	49,5	50	31,47 x 1,78
PA 540 AOJ 45 A	38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	233,0	58,0	55	37,82 x 1,78
PA 550 AOJ 45 A	51	32	2"	345,0	2.1/2" -12 UN	275,0	64,0	75	50,00 x 2,00

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.