


# PA 500 AOJ A

Пресс-арматура, DKOJ

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500          |
| Соединение 1       | Гаечная резьба UN/UNF                           |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 74° с кольцом круглого сечения |
| Сокращение         | DKOJ  |
| Норма              | ISO 8434-2                                      |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)               |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма          |
| Материал           | Сталь   |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                         |

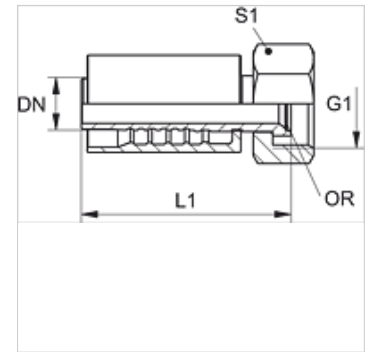

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы  | Рабочее давление<br>(bar) | G1             | L1<br>(mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|--------------|----|--------|--------|---------------------------|----------------|------------|----|-------------------------|
| PA 720 AOJ   | 19 | 12     | 3/4"   | 420,0                     | 1.1/16" -12 UN | 90,0       | 32 | 19,00 x 1,50            |
| PA 725 AOJ   | 25 | 16     | 1"     | 420,0                     | 1.5/16" -12 UN | 103,5      | 41 | 25,00 x 1,50            |
| PA 532 AOJ A | 31 | 20     | 1.1/4" | 420,0                     | 1.5/8" -12 UN  | 115,0      | 50 | 31,47 x 1,78            |
| PA 540 AOJ A | 38 | 24     | 1.1/2" | 420,0                     | 1.7/8" -12 UN  | 132,0      | 55 | 37,82 x 1,78            |
| PA 550 AOJ A | 51 | 32     | 2"     | 345,0                     | 2.1/2" -12 UN  | 146,0      | 75 | 50,00 x 2,00            |