


PA 500 AOL A

Пресс-арматура, DKOL

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Сокращение | DKOL |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

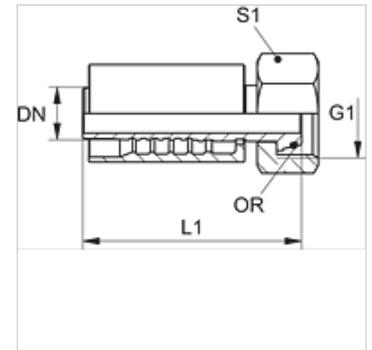

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы (mm) | L1 (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|--------------|----|--------|--------|----------|----------------------------|---------|----|-------------------------|
| PA 540 AOL A | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 133,5 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| PA 532 AOL A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 122,5 | 50 | 32,0 x 2,5 |

Варианты изделия

PA 500 AOL VA Пресс-арматура, DKOL, нержавеющая сталь