PA 500 AOS 45 A


Пресс-арматура, DKOS, угол 45°

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOS
Норма	ISO 8434-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



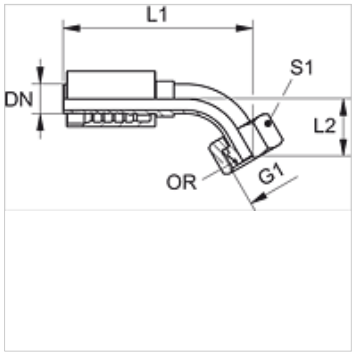

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
PA 720 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	133,0	27,0	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	136,0	30,0	46	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 45	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	142,0	35,0	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	156,5	34,5	41	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	164,0	34,5	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 45	25	16	1"	M 52 x 2	38	170,0	41,0	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 45 A	31	20	1"	M 42 x 2	30	175,0	39,5	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	192,5	41,0	60	33,0 x 2,5

Варианты изделия

PA 500 AOS 45 VA	Пресс-арматура, DKOS, угол 45°, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.