
# PA 500 AOS A H

Пресс-арматура, DKOS

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| **Соединение 1** | Метрическая гаечная резьба |
| **Форма уплотнения 1** | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| **Сокращение** | DKOS |
| **Норма** | ISO 8434-1 |
| **Способ заделки** | С защитой от вырывания (Interlok) |
| **Комплект поставки** | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| **Дополнительный признак** | для режима работы с ударным воздействием |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



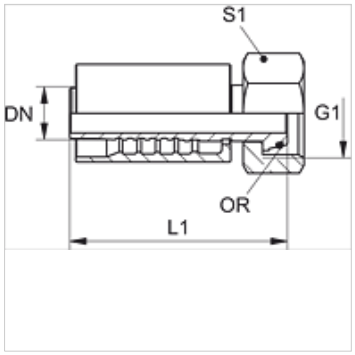


## Описание

Усиленное исполнение для экстремальных нагрузок, например, при использовании в молотах.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы (mm) | L1 (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AOS H** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 104,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS H** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 111,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS A H** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 112,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*