


# PA 500 AOS A H

Пресс-арматура, DKOS

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOS
Норма	ISO 8434-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Дополнительный признак	для режима работы с ударным воздействием
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

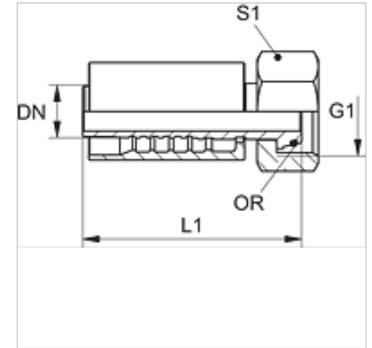

## Описание

Усиленное исполнение для экстремальных нагрузок, например, при использовании в молотах.

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы (mm)	L1 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5