PA 500 HB A


Пресс-арматура, AGR

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Сокращение	AGR
Норма	ISO 8434-6 BS 5200
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



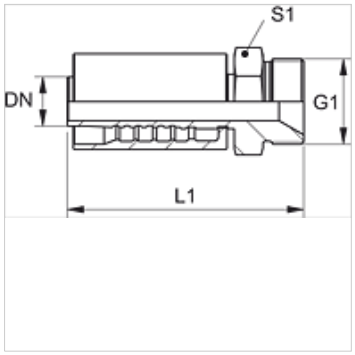

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	G 1" -11	114,5	41
PA 532 HB A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	125,5	50
PA 540 HB A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	143,5	55
PA 550 HB A	51	32	2"	G 2" -11	162,0	70

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.