
# PA 500 HJ A

Пресс-арматура, AGJ

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| **Соединение 1** | Наружная резьба UN/UNF |
| **Форма уплотнения 1** | Наружный конус 74° |
| **Сокращение** | AGJ |
| **Норма** | ISO 8434-2 |
| **Способ заделки** | С защитой от вырывания (Interlok) |
| **Комплект поставки** | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



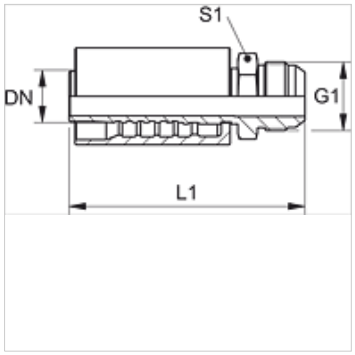


## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 HJ** | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 102,5 | 27 |
| **PA 725 HJ** | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 117,0 | 36 |
| **PA 532 HJ A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 127,0 | 46 |
| **PA 540 HJ A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN | 145,5 | 50 |
| **PA 550 HJ A** | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 169,5 | 65 |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **PA 500 HJ VA** | Пресс-арматура, AGJ, нержавеющая сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*