


PA 500 HJ A

Пресс-арматура, AGJ

HANSA**FLEX**

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 74° |
| Сокращение | AGJ |
| Норма | ISO 8434-2 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

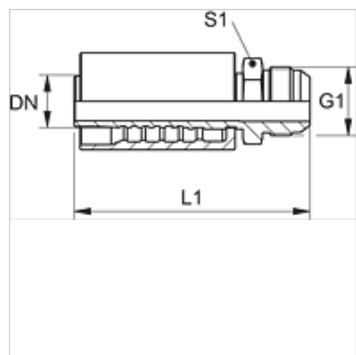

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (мм) | S1 |
|--------------|----|--------|--------|----------------|------------|----|
| PA 720 HJ | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 102,5 | 27 |
| PA 725 HJ | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 117,0 | 36 |
| PA 532 HJ A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 127,0 | 46 |
| PA 540 HJ A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN | 145,5 | 50 |
| PA 550 HJ A | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 169,5 | 65 |

Варианты изделия

PA 500 HJ VA Пресс-арматура, AGJ, нержавеющая сталь