


# PA 500 HS A

Пресс-арматура, CES

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500      |
| Соединение 1       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 24°                        |
| Сокращение         | CES   |
| Норма              | ISO 8434-1                                  |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)           |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма      |
| Материал           | Сталь                                       |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                     |

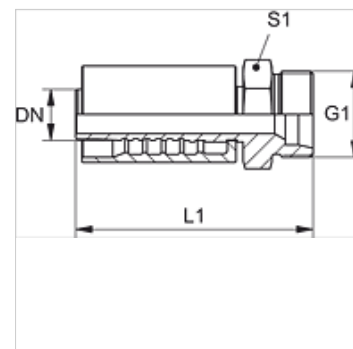

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы  | Серия | G1       | Для наружного Ø трубы (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|--------|-------|----------|----------------------------|---------|----|
| PA 720 HS 16 | 19 | 12     | 3/4"   | S     | M 30 x 2 | 20                         | 97,0    | 32 |
| PA 720 HS    | 19 | 12     | 3/4"   | S     | M 36 x 2 | 25                         | 99,0    | 41 |
| PA 725 HS    | 25 | 16     | 1"     | S     | M 42 x 2 | 30                         | 117,0   | 46 |
| PA 532 HS A  | 31 | 20     | 1.1/4" | S     | M 52 x 2 | 38                         | 126,0   | 55 |

## Варианты изделия

PA 500 HS VA