


# PA 500 SF A

Пресс-арматура, SFL

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500           |
| Соединение 1       | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI                |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение         | SFL  |
| Норма              | SAE J518<br>ISO 6162-1                           |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)                |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма           |
| Материал           | Сталь  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                          |

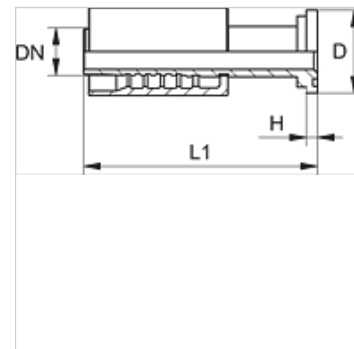

## Изделие

| Наименование   | DN | Размер | Дюймы  | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|--------|--------|---------------|--------|--------|---------|
| PA 720 SF      | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 38,1   | 6,8    | 116,5   |
| PA 720 SF 25   | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 44,5   | 8,1    | 119,5   |
| PA 725 SF 20   | 25 | 16     | 1"     | 3/4"          | 38,1   | 6,8    | 132,0   |
| PA 725 SF      | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 44,5   | 8,1    | 135,5   |
| PA 725 SF 32   | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 50,8   | 8,1    | 138,5   |
| PA 532 SF 25 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"            | 44,5   | 8,1    | 145,0   |
| PA 532 SF A    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 50,8   | 8,1    | 148,5   |
| PA 532 SF 40 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"        | 60,3   | 8,1    | 151,5   |
| PA 540 SF 32 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/4"        | 50,8   | 8,1    | 158,0   |
| PA 540 SF A    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 60,3   | 8,1    | 166,5   |
| PA 540 SF 50 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"            | 71,4   | 9,6    | 169,5   |
| PA 550 SF A    | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 71,4   | 9,6    | 183,5   |

## Варианты изделия

PA 500 SF VA Пресс-арматура, SFL, нержавеющая сталь