


# PA 500 SF6 45 A

Пресс-арматура, SFS, угол 45°

**HANSA****FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500           |
| Соединение 1       | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI                |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение         | SFS  |
| Норма              | SAE J518<br>ISO 6162-2                           |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)                |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма           |
| Материал           | Сталь  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                          |

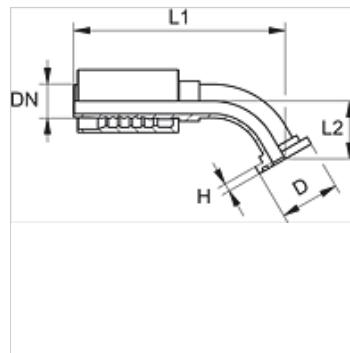

## Изделие

| Наименование       | DN | Размер | Дюймы  | Размер фланца | D<br>(мм) | H<br>(мм) | L1<br>(мм) | L2<br>(мм) |
|--------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 45      | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 41,3      | 8,8       | 135,5      | 30,0       |
| PA 720 SF6 25 45   | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 47,6      | 9,6       | 139,5      | 34,5       |
| PA 725 SF6 45      | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 47,6      | 9,6       | 164,0      | 33,5       |
| PA 725 SF6 32 45   | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 54,0      | 10,4      | 169,0      | 38,5       |
| PA 532 SF6 25 45 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"            | 47,6      | 9,5       | -          | -          |
| PA 532 SF6 45 A    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 54,0      | 10,3      | 191,0      | 41,5       |
| PA 532 SF6 40 45 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"        | 63,5      | 12,6      | 197,0      | 47,5       |
| PA 540 SF6 45 A    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 63,5      | 12,6      | 222,5      | 49,0       |
| PA 540 SF6 32 45 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/4"        | 54,0      | 10,3      | -          | -          |
| PA 540 SF6 50 45 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"            | 79,4      | 12,6      | 236,0      | 61,0       |
| PA 550 SF6 45 A    | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 79,4      | 12,6      | 275,0      | 64,5       |

## Варианты изделия

PA 500 SF6 45 VA Пресс-арматура, SFS, угол 45°, нержавеющая сталь