# PA 500 SF6 90 4 K A

Пресс-арматура, SFS, угол 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| **Соединение 1** | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| **Форма уплотнения 1** | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| **Сокращение** | SFS |
| **Норма** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Способ заделки** | С защитой от вырывания (Interlok) |
| **Комплект поставки** | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



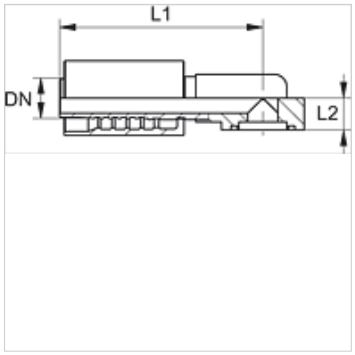


## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6 90 4 K** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 28,0 | 155,5 | 125,5 |
| **PA 725 SF6 90 4 K** | 25 | 16 | 1" | 1" | - | - | - |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*