PA 500 SF9 90 A


Пресс-арматура, SFS-CAT, угол 90°

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFS-CAT
Подходит для	Caterpillar
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



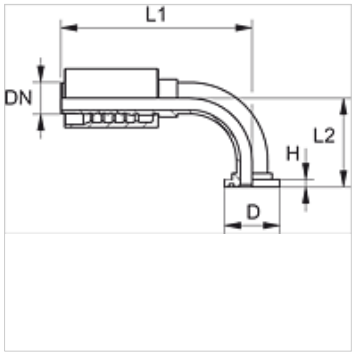

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF9 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	14,2	127,5	67,5
PA 720 SF9 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	14,2	127,5	72,5
PA 725 SF9 20 90	25	16	1"	3/4"	41,3	14,2	144,0	83,5
PA 725 SF9 90	25	16	1"	1"	47,6	14,2	158,0	78,5
PA 725 SF9 32 90	25	16	1"	1.1/4"	54,0	14,2	158,0	85,0
PA 532 SF9 25 90 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	14,0	161,0	82,0
PA 532 SF9 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	14,0	182,0	97,0
PA 532 SF9 40 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	14,0	182,0	103,0
PA 540 SF9 32 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	14,0	192,0	100,0
PA 540 SF9 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	14,0	215,5	112,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.