


PA 600 HB

Пресс-арматура, AGR

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 600
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Сокращение	AGR
Норма	ISO 8434-6 BS 5200
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

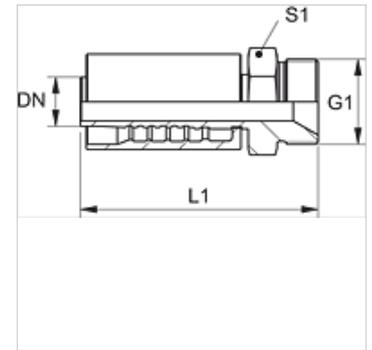

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HB	51	32	2"	G 2" -11	143,5	55

Варианты изделия

PA 600 HB VA Пресс-арматура, AGR, нержавеющая сталь