


PA 600 HN

Пресс-арматура, AGN

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 600
Соединение 1	Наружная резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение, дополнительный внутренний конус 60°.
Сокращение	AGN
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

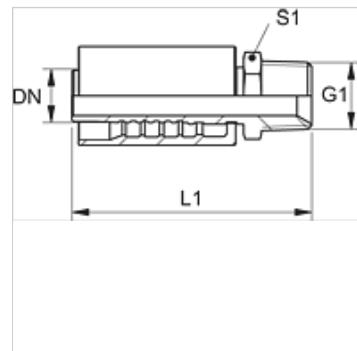

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (мм)	S1
PA 650 HN	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Варианты изделия

PA 600 HN VA Пресс-арматура, AGN, нержавеющая сталь