


Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 600
Соединение 1	Наружная резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение, дополнительный внутренний конус 60°.
Сокращение	AGN
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	нержавеющая сталь

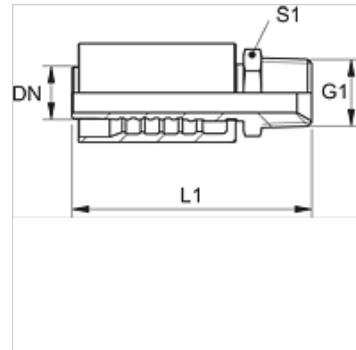

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	S1
PA 650 HN VA	51	32	2"	2" -11,5 NPT	65

Варианты изделия

PA 600 HN	Пресс-арматура, AGN, Сталь
-----------	----------------------------