PA 600 SF 45 VA


Пресс-арматура, SFL, угол 45°

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 600
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFL
Норма	SAE J518 ISO 6162-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	нержавеющая сталь



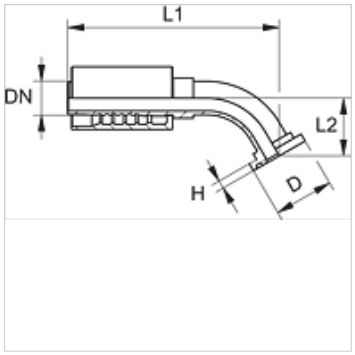

Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 45 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	65,0

Варианты изделия

PA 600 SF 45	Пресс-арматура, SFL, угол 45°, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.