


PA 600 SF6

Пресс-арматура, SFS

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 600 |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение | SFS |
| Норма | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

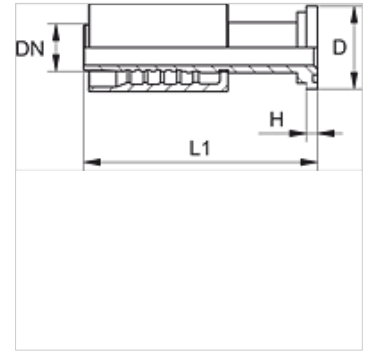

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|--------|-------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,7 | 202,0 |

Варианты изделия

PA 600 SF6 VA Пресс-арматура, SFS, нержавеющая сталь