
# PA 600 SF6 90 VA

Пресс-арматура, SFS, угол 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Прессуемая арматура для шлангов HD 600 |
| **Соединение 1** | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| **Форма уплотнения 1** | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| **Сокращение** | SFS |
| **Норма** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Способ заделки** | С защитой от вырывания (Interlok) |
| **Комплект поставки** | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| **Материал** | нержавеющая сталь |



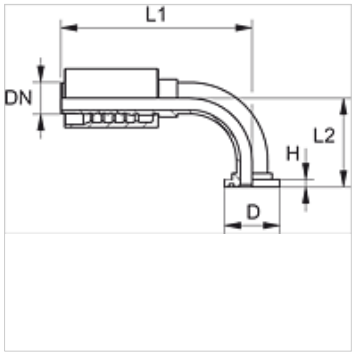


## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF6 90 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF6 90** | Пресс-арматура, SFS, угол 90°, Сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*