


PA 700 AJ 90 VA

Пресс-арматура, DKJ, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Сокращение	DKJ
Норма	ISO 8434-2
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	нержавеющая сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

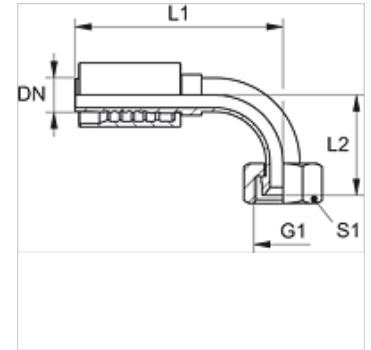

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 732 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA 740 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA 740 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-	-