


PA 700 HB

Пресс-арматура, AGR

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Сокращение	AGR
Норма	ISO 8434-6 BS 5200
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

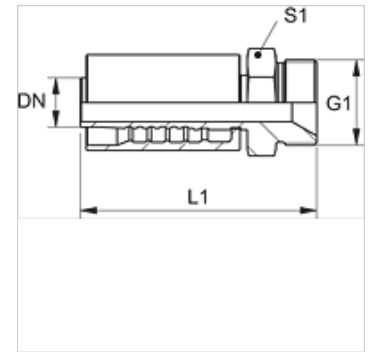

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	114,5	41
PA 732 HB	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	125,5	50
PA 740 HB	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	143,5	55
PA 750 HB	51	32	2"	345,0	G 2" -11	-	-

Варианты изделия

PA 700 HB VA Пресс-арматура, AGR, нержавеющая сталь