


**Свойства**

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Форма уплотнения 1</b>	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
<b>Сокращение</b>	ORFS
<b>Норма</b>	ISO 8434-3
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Комплект поставки</b>	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

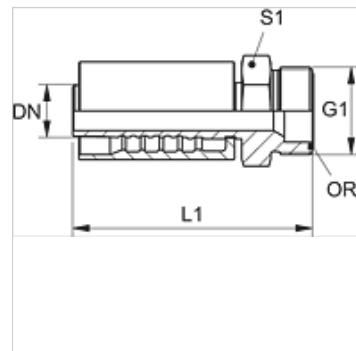

**Изделие**

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	L1 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
<b>PA 720 HJOF</b>	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	101,0	32	18,77 x 1,78
<b>PA 725 HJOF</b>	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	117,5	36	23,52 x 1,78