PA 700 SF 90 VA


Пресс-арматура, SFL, угол 90°

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFL
Норма	SAE J518 ISO 6162-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	нержавеющая сталь



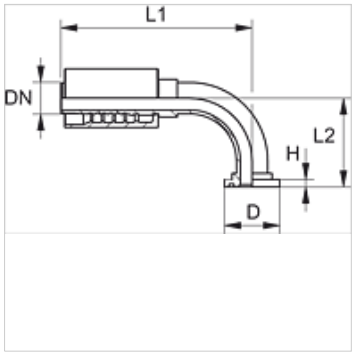

Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	Рабочее давление (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	91,5
PA 732 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	95,0
PA 740 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	105,0
PA 740 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	121,0

Варианты изделия

PA 700 SF 90	Пресс-арматура, SFL, угол 90°, Сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.