


PA 700 SF9

Пресс-арматура, SFS-CAT

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение | SFS-CAT |
| Подходит для | Caterpillar |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

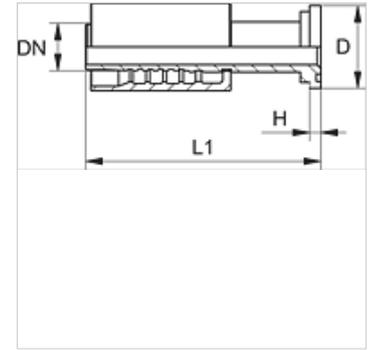

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | Рабочее давление (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------------|----|--------|--------|---------------|------------------------|--------|--------|---------|
| PA 720 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 130,0 |
| PA 720 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 133,5 |
| PA 725 SF9 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 137,0 |
| PA 725 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 725 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 155,0 |
| PA 732 SF9 25 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 732 SF9 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 151,3 |
| PA 732 SF9 40 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 140,0 |
| PA 740 SF9 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 163,0 |
| PA 740 SF9 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 185,0 |