PA 700 SF9 45


Пресс-арматура, SFS-CAT, угол 45°

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFS-CAT
Подходит для	Caterpillar
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



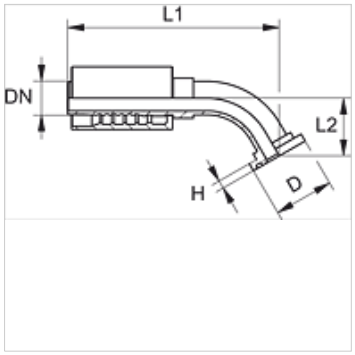

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	Рабочее давление (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,2	139,0	34,0
PA 720 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,2	143,0	37,5
PA 725 SF9 20 45	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,2	157,0	35,0
PA 725 SF9 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,2	167,0	36,5
PA 725 SF9 32 45	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,2	172,0	41,5
PA 732 SF9 25 45 S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	14,0	174,0	39,5
PA 732 SF9 45 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,0	187,0	44,0
PA 732 SF9 40 45 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,0	195,5	52,0
PA 740 SF9 32 45	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	14,0	205,5	47,0
PA 740 SF9 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,2	224,0	51,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.