


PAY 300 SF6

Пресс-арматура, SFS

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение | SFS |
| Норма | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Захист поверхности | Гальваническое покрытие |

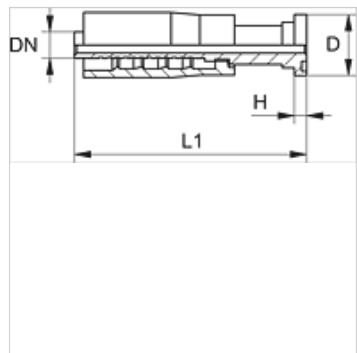

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (мм) | H (мм) | L1 (мм) |
|----------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PAY 313 SF6 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 88,0 |
| PAY 316 SF6 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 103,0 |
| PAY 320 SF6 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 103,5 |
| PAY 325 SF6 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 113,0 |
| PAY 332 SF6 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 126,0 |