


PAY 300 SF6 45

Пресс-арматура, SFS, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение | SFS |
| Норма | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

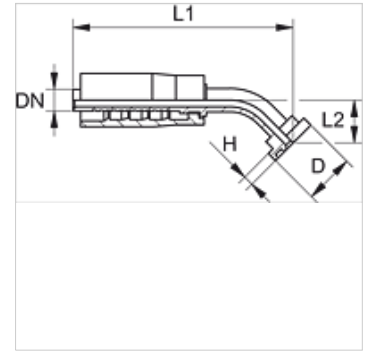

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PAY 313 SF6 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 95,0 | 21,0 |
| PAY 316 SF6 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 117,5 | 28,0 |
| PAY 320 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 130,5 | 32,0 |
| PAY 325 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 130,0 | 37,0 |
| PAY 332 SF6 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 180,5 | 44,0 |