


PN AR 90

Пресс-нипель, DKR-плоск., угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Пресс-нипель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Сокращение	DKR-плоск.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

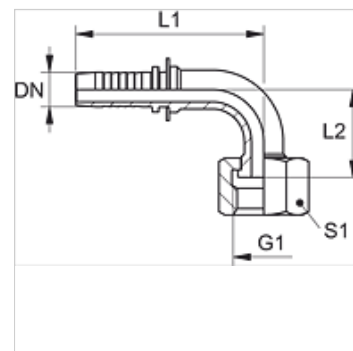

Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AR 90	6	4	1/4"	350,0	G 1/4" -19	59,0	32,0	19
PN 10 AR 90	10	6	3/8"	350,0	G 3/8" -19	67,0	31,0	22
PN 10 AR 13 90	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	73,0	39,0	27
PN 13 AR 90	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	71,0	35,0	27
PN 13 AR 20 90	12	8	1/2"	250,0	G 3/4" -14	87,0	54,0	32
PN 16 AR 20 90	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	91,0	54,0	32
PN 20 AR 90	19	12	3/4"	250,0	G 3/4" -14	98,0	54,0	32
PN 20 AR 25 90	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	109,0	64,0	41
PN 25 AR 90	25	16	1"	200,0	G 1" -11	114,0	64,0	41
PN 32 AR 90	31	20	1.1/4"	160,0	G 1.1/4" -11	132,0	74,0	50

Варианты изделия

PN AR 90 VA Пресс-нипель, DKR-плоск., угол 90°, нержавеющая сталь