
# PN B VA

Пресс-ниппель, RGN

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| **Соединение 1** | Проушина для метрического полого винта |
| **Форма уплотнения 1** | Уплотнение медным кольцом |
| **Сокращение** | RGN |
| **Норма** | DIN 7642 |
| **Материал** | нержавеющая сталь |



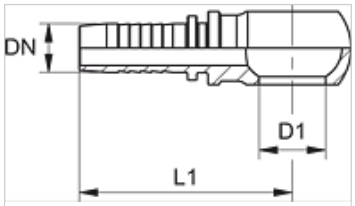


## Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) | D1 (mm) | Для полого винта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 B 04 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 10,1 | M 10 |
| **PN 06 B VA** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 12,1 | M 12 |
| **PN 06 B 08 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 200,0 | 14,1 | M 14 |
| **PN 08 B 04 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 10,1 | M 10 |
| **PN 08 B 06 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 12,1 | M 12 |
| **PN 08 B VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 14,1 | M 14 |
| **PN 08 B 10 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 200,0 | 16,1 | M 16 |
| **PN 10 B 08 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 14,1 | M 14 |
| **PN 10 B VA** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 16,1 | M 16 |
| **PN 10 B 13 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 200,0 | 18,1 | M 18 |
| **PN 13 B 10 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 16,1 | M 16 |
| **PN 13 B VA** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 18,1 | M 18 |
| **PN 13 B 16 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 200,0 | 22,1 | M 22 |
| **PN 16 B VA** | 16 | 10 | 5/8" | 200,0 | 22,1 | M 22 |
| **PN 20 B VA** | 19 | 12 | 3/4" | 200,0 | 26,1 | M 26 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*