
# PN SF
Пресс-ниппель, SFL

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| **Соединение 1** | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI |
| **Форма уплотнения 1** | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| **Сокращение** | SFL |
| **Норма** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



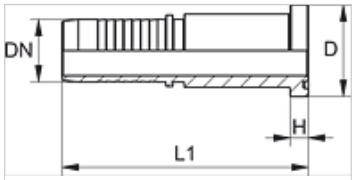


## Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | Рабочее давление (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 80,5 |
| **PN 13 SF 20** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 85,5 |
| **PN 16 SF 13** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 85,0 |
| **PN 16 SF 20** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 90,0 |
| **PN 16 SF 25** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 97,5 |
| **PN 20 SF 13** | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 91,0 |
| **PN 20 SF** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 96,5 |
| **PN 20 SF 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 99,5 |
| **PN 25 SF 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,80 | 104,5 |
| **PN 25 SF** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 110,5 |
| **PN 25 SF 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 113,5 |
| **PN 32 SF 25** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | - | 44,4 | 8,10 | 118,0 |
| **PN 32 SF** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | - | 50,8 | 8,10 | 125,5 |
| **PN 32 SF 40** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 128,5 |
| **PN 40 SF 32** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 210,0 | 50,8 | 8,10 | 129,0 |
| **PN 40 SF** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 135,0 |
| **PN 40 SF 50** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 138,0 |
| **PN 50 SF 40** | 51 | 32 | 2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 149,5 |
| **PN 50 SF** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 153,0 |
| **PN 50 SF 60** | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" | 175,0 | 84,0 | 9,60 | 156,0 |
| **PN 60 SF 50** | 60 | 40 | 2.3/8" | 2" | 175,0 | 71,4 | 9,60 | 155,5 |
| **PN 60 SF** | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 158,5 |
| **PN 76 SF** | 76 | 48 | 3" | 3" | 160,0 | 101,6 | 9,53 | 150,0 |
| **PN 76 SF 60** | 76 | 48 | 3" | 2.1/2" | 160,0 | 84,0 | 9,53 | 166,0 |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **PN SF VA** | Пресс-ниппель, SFL, нержавеющая сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*