


# PN SF VA

Пресс-ниппель, SFL

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| Соединение 1       | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI                      |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF       |
| Сокращение         | SFL  |
| Норма              | SAE J518<br>ISO 6162-1                                 |
| Материал           | нержавеющая сталь                                      |

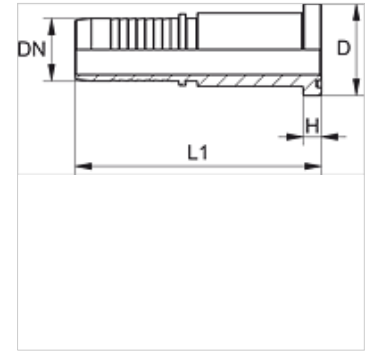

## Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

| Наименование   | DN | Размер | Дюймы  | Размер фланца | Рабочее давление (bar) | D (mm) | H (mm) |
|----------------|----|--------|--------|---------------|------------------------|--------|--------|
| PN 13 SF VA    | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"          | 350,0                  | 30,2   | 6,7    |
| PN 13 SF 20 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4"          | 350,0                  | 38,1   | 6,7    |
| PN 16 SF 13 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 1/2"          | 350,0                  | 30,2   | 6,7    |
| PN 16 SF 20 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 3/4"          | 350,0                  | 38,1   | 6,7    |
| PN 20 SF VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 350,0                  | 38,1   | 6,7    |
| PN 20 SF 25 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 320,0                  | 44,5   | 8,0    |
| PN 25 SF VA    | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 320,0                  | 44,5   | 8,0    |
| PN 25 SF 32 VA | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 280,0                  | 50,8   | 8,0    |
| PN 32 SF VA    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 280,0                  | 50,8   | 8,0    |
| PN 32 SF 40 VA | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"        | 210,0                  | 60,3   | 8,0    |
| PN 40 SF VA    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 210,0                  | 60,3   | 8,0    |
| PN 40 SF 50 VA | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"            | 210,0                  | 71,4   | 9,5    |
| PN 50 SF VA    | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 210,0                  | 71,4   | 9,5    |
| PN 60 SF VA    | 60 | 40     | 2.3/8" | 2.1/2"        | 175,0                  | 84,1   | 9,5    |

## Варианты изделия

PN SF Пресс-ниппель, SFL, Сталь