# PN SF VA

Пресс-ниппель, SFL

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| **Соединение 1** | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI |
| **Форма уплотнения 1** | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| **Сокращение** | SFL |
| **Норма** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Материал** | нержавеющая сталь |



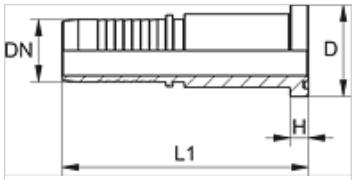


## Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | Рабочее давление (bar) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF VA** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 |
| **PN 13 SF 20 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| **PN 16 SF 13 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 |
| **PN 16 SF 20 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| **PN 20 SF VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| **PN 20 SF 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 |
| **PN 25 SF VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 |
| **PN 25 SF 32 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 |
| **PN 32 SF VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 |
| **PN 32 SF 40 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| **PN 40 SF VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| **PN 40 SF 50 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 |
| **PN 50 SF VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 |
| **PN 60 SF VA** | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,5 |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **PN SF** | Пресс-ниппель, SFL, Сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*