
# PN SF9

Пресс-ниппель, SFS-CAT

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| **Соединение 1** | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| **Форма уплотнения 1** | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| **Сокращение** | SFS-CAT |
| **Подходит для** | Caterpillar |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



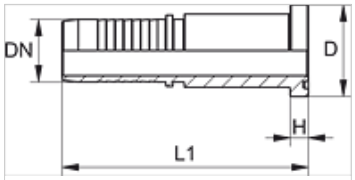


## Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | Рабочее давление (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 20 SF9** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 110,0 |
| **PN 20 SF9 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 114,5 |
| **PN 25 SF9** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 127,0 |
| **PN 25 SF9 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 131,5 |
| **PN 32 SF9** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 143,5 |
| **PN 32 SF9 40** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 148,0 |
| **PN 40 SF9** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 156,0 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*