


PN SO

Пресс-ниппель, SO

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Plug-in O port
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	

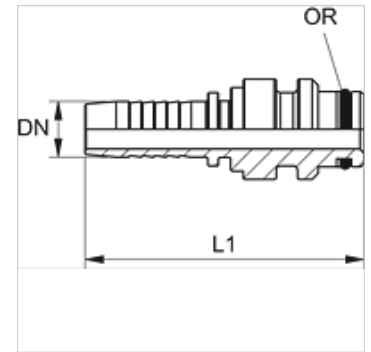

Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	L1 (mm)	Кольцо круглого сечения
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6,0 x 2,0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10,0 x 2,0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13,2 x 2,5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16,0 x 2,5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19,0 x 2,5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25,0 x 2,5
PN 32 SO	31	20	1.1/4"	102,0	33,0 x 2,5
PN 40 SO	38	24	1.1/2"	110,5	40,0 x 3,0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49,0 x 3,0