


PN WEO S 45

Пресс-ниппель, WEO S, угол 45°

HANSA**FLEX**

Свойства

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Штекер WEO
Форма уплотнения 1	Цапфа с уплотнением кольцом круглого сечения
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

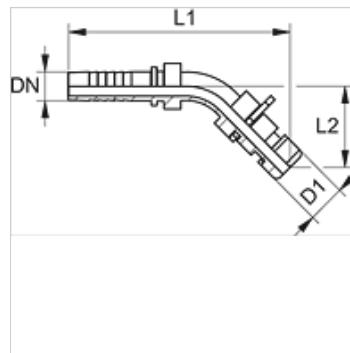

Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление, бар	Типоразмер	Ø D1 (мм)	L2 (мм)
PN 06 WEO 10 S 45	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	27,0
PN 06 WEO 13 S 45	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	30,5
PN 08 WEO 13 S 45	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 13 S 45	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 16 S 45	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	33,5
PN 13 WEO 16 S 45	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	36,5
PN 13 WEO 23 S 45	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	45,0
PN 16 WEO 23 S 45	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	49,5
PN 20 WEO 23 S 45	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	49,5

Запасные части

WEO S DEMORING	Демонтируемое кольцо WEO
WEO S M ANSCHLAG	Монтажный упор WEO