


# PN WEO S 45

Пресс-ниппель, WEO S, угол 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| Соединение 1       | Штекер WEO   |
| Форма уплотнения 1 | Цапфа с уплотнением кольцом круглого сечения           |
| Материал           | Сталь  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                                |

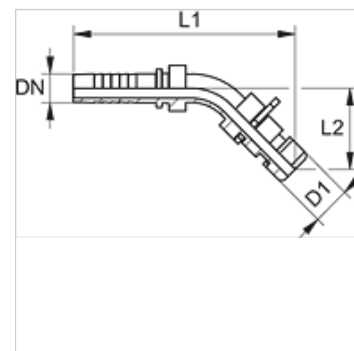

## Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

## Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.

## Изделие

| Наименование      | DN | Размер | Дюймы | Рабочее давление, бар | Типоразмер | Ø D1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|-------|-----------------------|------------|-----------|---------|
| PN 06 WEO 10 S 45 | 6  | 4      | 1/4"  | PN 350                | 1/4"       | 10,0      | 27,0    |
| PN 06 WEO 13 S 45 | 6  | 4      | 1/4"  | PN 350                | 3/8"       | 13,0      | 30,5    |
| PN 08 WEO 13 S 45 | 8  | 5      | 5/16" | PN 350                | 3/8"       | 13,0      | 31,5    |
| PN 10 WEO 13 S 45 | 10 | 6      | 3/8"  | PN 350                | 3/8"       | 13,0      | 31,5    |
| PN 10 WEO 16 S 45 | 10 | 6      | 3/8"  | PN 350                | 1/2"       | 16,0      | 33,5    |
| PN 13 WEO 16 S 45 | 12 | 8      | 1/2"  | PN 350                | 1/2"       | 16,0      | 36,5    |
| PN 13 WEO 23 S 45 | 12 | 8      | 1/2"  | PN 350                | 3/4"       | 23,0      | 45,0    |
| PN 16 WEO 23 S 45 | 16 | 10     | 5/8"  | PN 350                | 3/4"       | 23,0      | 49,5    |
| PN 20 WEO 23 S 45 | 19 | 12     | 3/4"  | PN 350                | 3/4"       | 23,0      | 49,5    |

## Запасные части

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| WEO S DEMORING   | Демонтируемое кольцо WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Монтажный упор WEO       |