


PN WEO SB

Пресс-ниппель, втулка для вставного соединения WEO

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Втулка
Форма уплотнения 1	O-ring sealed
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие

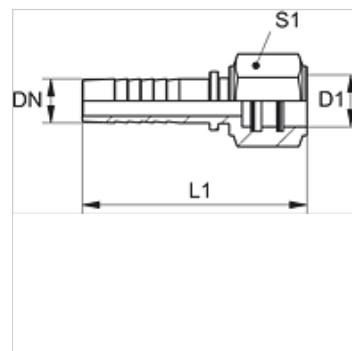

Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление, бар	Типоразмер	Ø D1 (мм)	L1 (мм)	S1
PN 06 WEO 10 SB	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	62,0	19
PN 10 WEO 13 SB	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	66,0	22
PN 13 WEO 16 SB	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	67,0	27
PN 20 WEO 23 SB	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	87,0	32
PN 25 WEO 30 SB	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	105,0	41

Запасные части

WEO B DISA Комплект уплотнений WEO