


# SF O-RING PU

Кольцо круглого сечения для фланцевого соединения SAE

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Норма            | SAE J518                           |
| Температура min. | -30 °C                             |
| Температура max. | 100 °C                             |
| Материал         | Полиуретан, твердость по Шору А 93 |

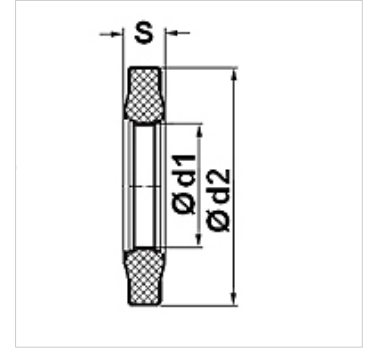

## Описание

Повышенное уплотнение за счет дополнительной уплотнительной кромки.

## Изделие

| Наименование   | DN* | Размер | Дюймы  | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | S<br>(mm) |
|----------------|-----|--------|--------|--------------|--------------|-----------|
| SF ORING 13 PU | 12  | 8      | 1/2"   | 18,40        | 25,40        | 3,45      |
| SF ORING 20 PU | 19  | 12     | 3/4"   | 24,80        | 31,80        | 3,45      |
| SF ORING 25 PU | 25  | 16     | 1"     | 32,70        | 39,70        | 3,45      |
| SF ORING 32 PU | 31  | 20     | 1.1/4" | 37,50        | 44,50        | 3,45      |
| SF ORING 40 PU | 38  | 24     | 1.1/2" | 46,80        | 53,80        | 3,45      |
| SF ORING 50 PU | 51  | 32     | 2"     | 56,40        | 63,40        | 3,45      |

## Варианты изделия

SF O-RING V