# SFH (6000 PSI) CAT


Полуфланец 6000 PSI (CAT)

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Подходит для** | Caterpillar |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



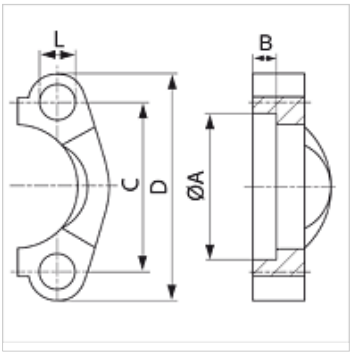


## Указание

Рекомендуемые винты приводятся в столбцах M (metr) или M (unc).

## Изделие

| Наименование | Размер фланца | PB 10.9 (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M метр. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SFH9 20** | 3/4" | 400 | 42,1 | 13,3 | 50,8 | 71 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFH9 25** | 1" | 400 | 48,4 | 13,3 | 57,2 | 81 | 13,0 | M 12 x 45 | - |
| **SFH9 32** | 1.1/4" | 400 | 54,8 | 13,3 | 66,7 | 95 | 15,0 | M 14 x 45 | - |
| **SFH9 40** | 1.1/2" | 400 | 64,3 | 13,3 | 79,4 | 11 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **AFS SCHR M** | Комплект метрических винтов, внутренний шестигранник |
| **AFS SCHR U** | Комплект винтов UNC, внутренний шестигранник |
| **SCHRAUBE M** | Винт с внутренним шестигранником |
| **SCHRAUBE M VZ** | Винт с внутренним шестигранником |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*