


## Свойства

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Соединение 1       | Гаечная резьба BSP                 |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60°                 |
| Сокращение         | DKR                                |
| Норма              | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| Материал           | Сталь                              |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие            |

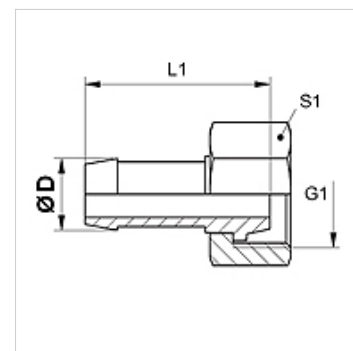

## Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Ø D<br>(mm) | G1         |
|--------------|----|--------|-------|-------------|------------|
| SIN 04 AB    | 4  | 3      | 3/16" | 6,0         | G 1/8" -28 |
| SIN 04 AB 06 | 4  | 3      | 3/16" | 6,0         | G 1/4" -19 |
| SIN 06 AB    | 6  | 4      | 1/4"  | 8,0         | G 1/4" -19 |
| SIN 08 AB 10 | 8  | 5      | 5/16" | 10,0        | G 3/8" -19 |
| SIN 10 AB 13 | 10 | 6      | 3/8"  | 12,0        | G 1/2" -14 |