

TR A

Запрессовываемый ниппель, DKM

HANSA FLEX

Свойства


Соединение 1 Метрическая гаечная резьба

Форма уплотнения 1 Уплотнительная головка 60°

Норма DIN 3863

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие

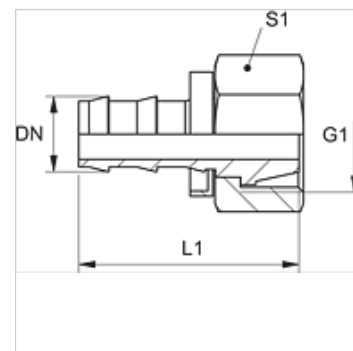

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 A	5	3	3/16"	M 12 x 1,5	28	14
TR 06 A	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	28	17
TR 06 A 08	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	28	19
TR 08 A	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	34	19
TR 10 A 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	34	19
TR 10 A	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	34	22
TR 13 A	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	45	27