TR AB


Запрессовываемый ниппель, DKR

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Сокращение	DKR
Норма	ISO 8434-6 BS 5200
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



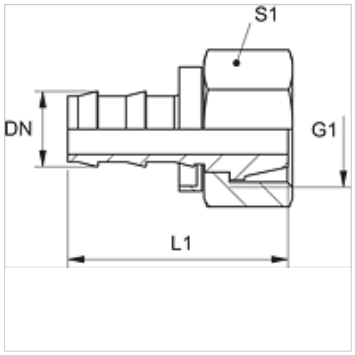

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.