


# TR B

Запрессовываемый ниппель, RGN

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Соединение 1       | Проушина метрическая      |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение медным кольцом |
| Сокращение         | RGN                       |
| Норма              | DIN 7642                  |
| Материал           | Сталь                     |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие   |

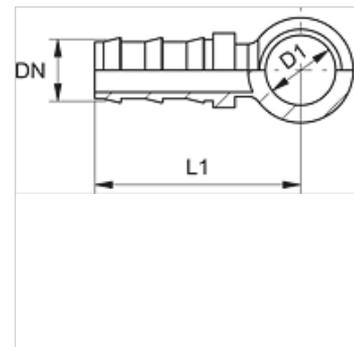

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | D1<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|--------------|----|--------|-------|------------|------------|
| TR 04 B 02   | 5  | 3      | 3/16" | 8          | 24         |
| TR 04 B      | 5  | 3      | 3/16" | 10         | 26         |
| TR 06 B 04   | 6  | 4      | 1/4"  | 10         | 26         |
| TR 06 B      | 6  | 4      | 1/4"  | 12         | 28         |
| TR 06 B 08   | 6  | 4      | 1/4"  | 14         | 28         |
| TR 06 B 10   | 6  | 4      | 1/4"  | 16         | 30         |
| TR 08 B 06   | 8  | 5      | 5/16" | 12         | 34         |
| TR 08 B      | 8  | 5      | 5/16" | 14         | 34         |
| TR 08 B 10   | 8  | 5      | 5/16" | 16         | 36         |
| TR 10 B 08   | 10 | 6      | 3/8"  | 14         | 34         |
| TR 10 B      | 10 | 6      | 3/8"  | 16         | 36         |