


TRN AB

Резьбовой ниппель, DKR

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° |
| Сокращение | DKR |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

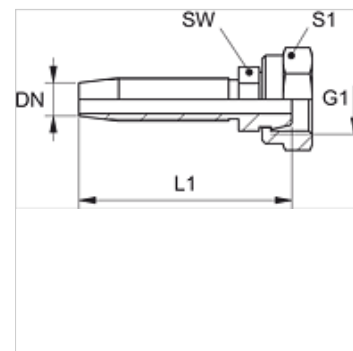

Указание

Подходящую обжимку выбрать в соответствии с типом шланга.

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|-------|------------|------------|------------|----|
| TRN 04 AB 06 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 | 42,5 | 12 | 17 |
| TRN 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 58,5 | 12 | 17 |
| TRN 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 68,5 | 17 | 22 |