# TRN FL / TRN FS


Резьбовой ниппель, BEL / BES

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Патрубок |
| **Форма уплотнения 1** | Соединение с режущим кольцом |
| **Сокращение** | BEL |
| **Норма** | ISO 8434-1 |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



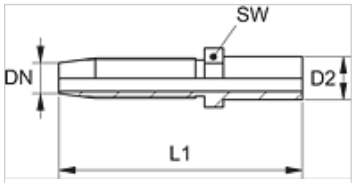


## Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Серия | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRN 04 FL** | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 49,5 | 10 |
| **TRN 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | L | 8,0 | 67,5 | 12 |
| **TRN 08 FL** | 8 | 5 | 5/16" | L | 10,0 | 72,0 | 12 |
| **TRN 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | L | 12,0 | 79,5 | 14 |
| **TRN 10 FL 13** | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 79,5 | 17 |
| **TRN 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 86,0 | 17 |
| **TRN 13 FL 16** | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 86,0 | 19 |
| **TRN 20 FL** | 19 | 10 | 5/8" | L | 22,0 | 96,0 | 27 |
| | | | | | | | |
| **TRN 04 FS** | 5 | 3 | 3/16" | S | 8,0 | 51,5 | 10 |
| **TRN 06 FS 04** | 6 | 4 | 1/4" | S | 8,0 | 67,5 | 12 |
| **TRN 06 FS** | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | 69,5 | 12 |
| **TRN 06 FS 08** | 6 | 4 | 1/4" | S | 12,0 | 69,5 | 14 |
| **TRN 08 FS** | 8 | 5 | 5/16" | S | 12,0 | 72,0 | 14 |
| **TRN 20 FS** | 19 | 12 | 3/4" | S | 25,0 | 105,0 | 27 |

## Дополнительные элементы

| | |
|---|---|
| **VOM** | Штуцер предварительно монтированный |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*