TRP AB


Пресс-арматура, DKR

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Сокращение	DKR
Норма	ISO 8434-6 BS 5200
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



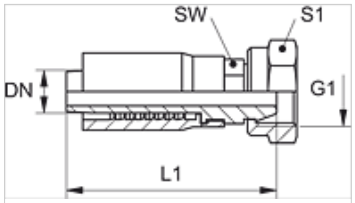

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRP 04 AB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	54,0	10	17
TRP 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	54,0	14	19
TRP 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	60,0	14	19
TRP 13 AB	12	8	3/8"	G 1/2" -14	74,0	24	27

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.